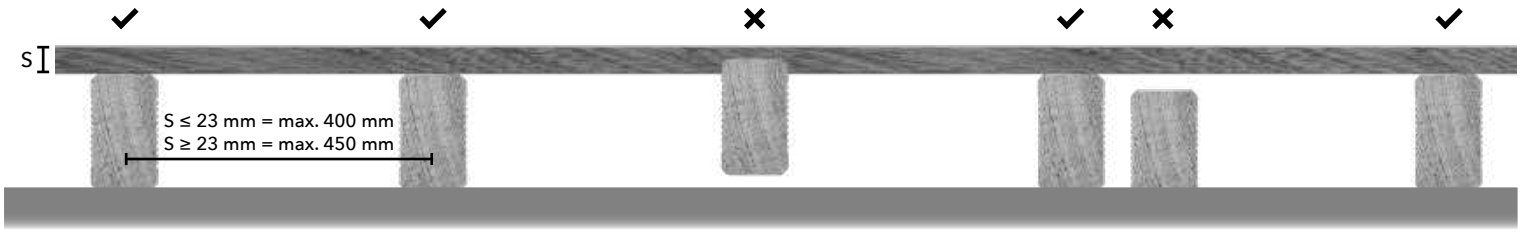
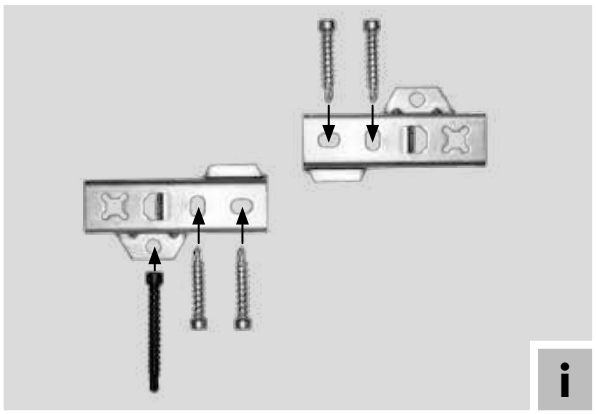
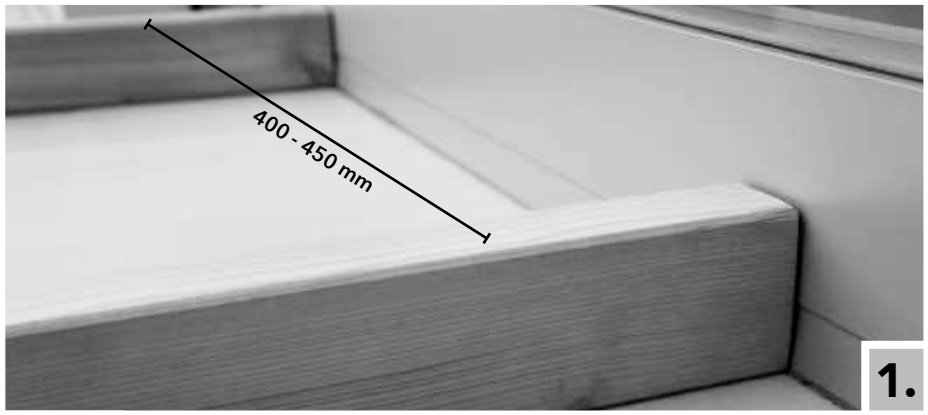
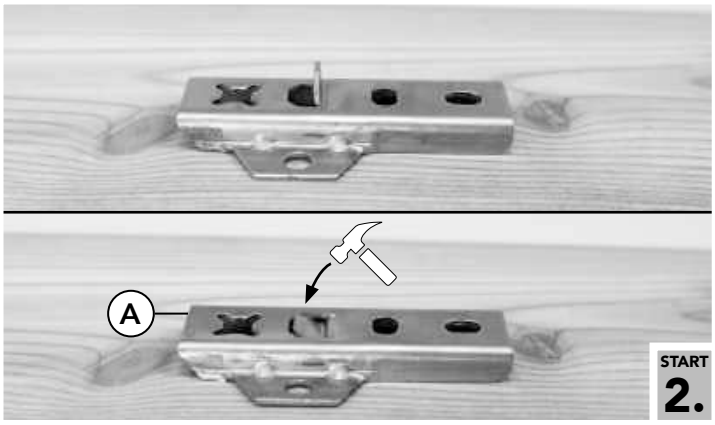
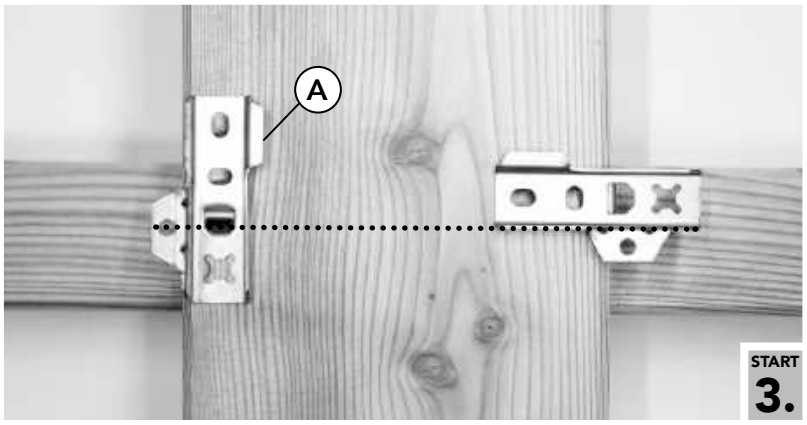
DILA

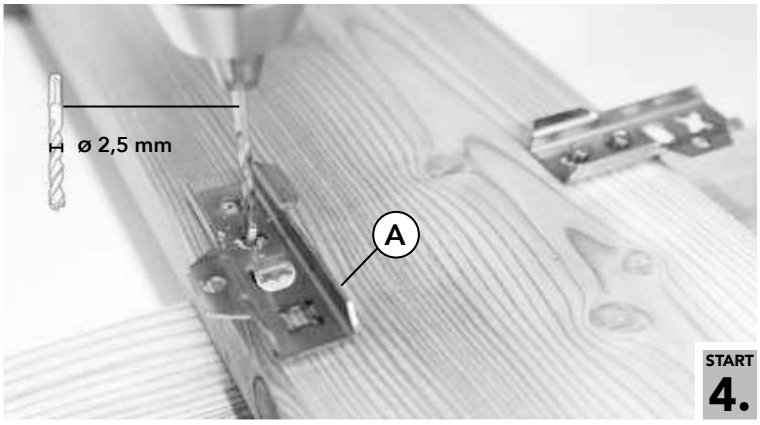

S
S ≤ 23 mm = max. 400 mm
S ≥ 23 mm = max. 450 mm

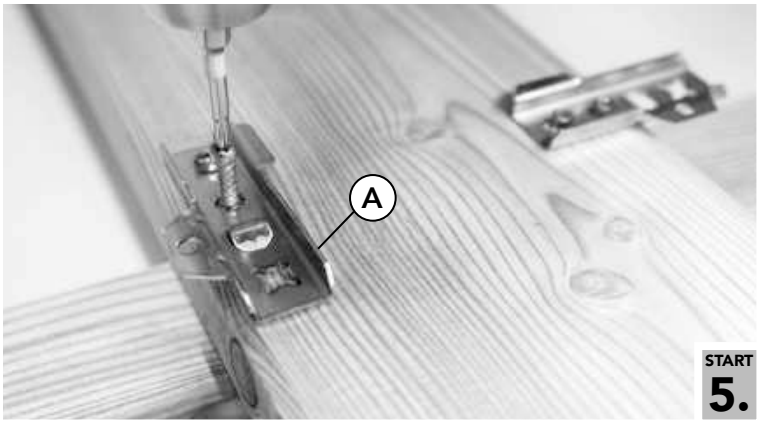

i

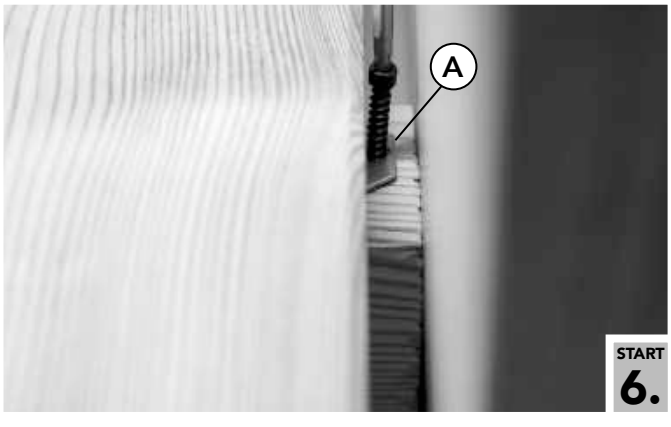

400 - 450 mm
1.

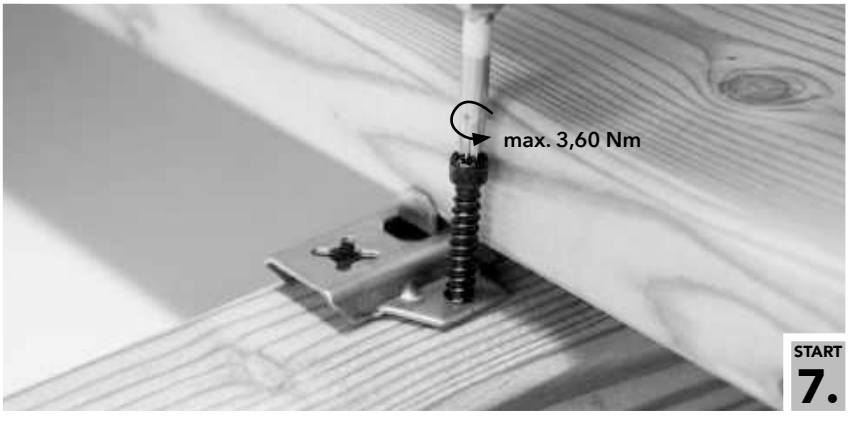

A
START
2.

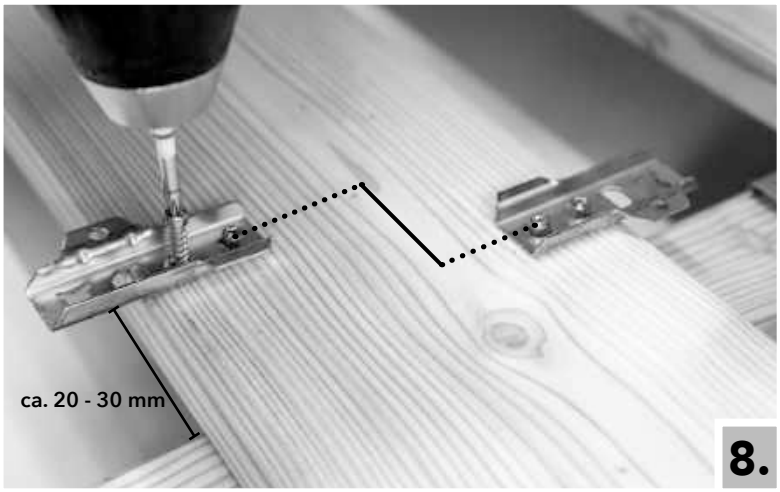

A
START
3.

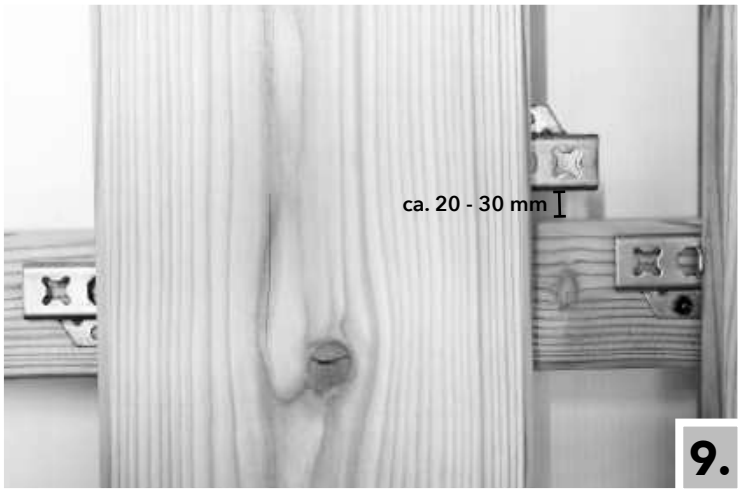

ø 2,5 mm
A
START
4.

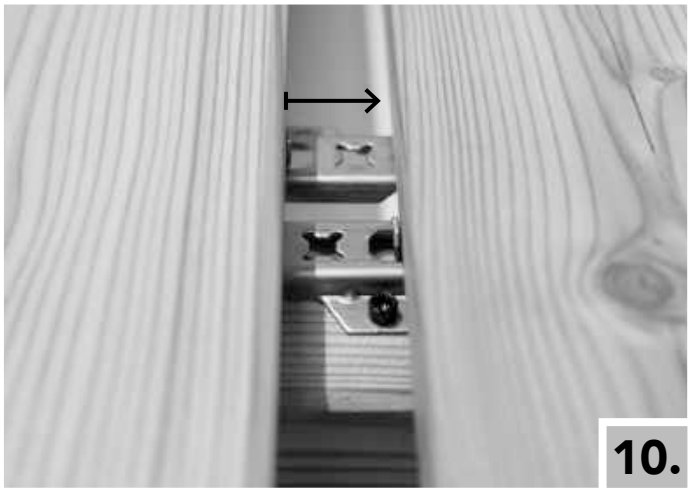

A
START
5.

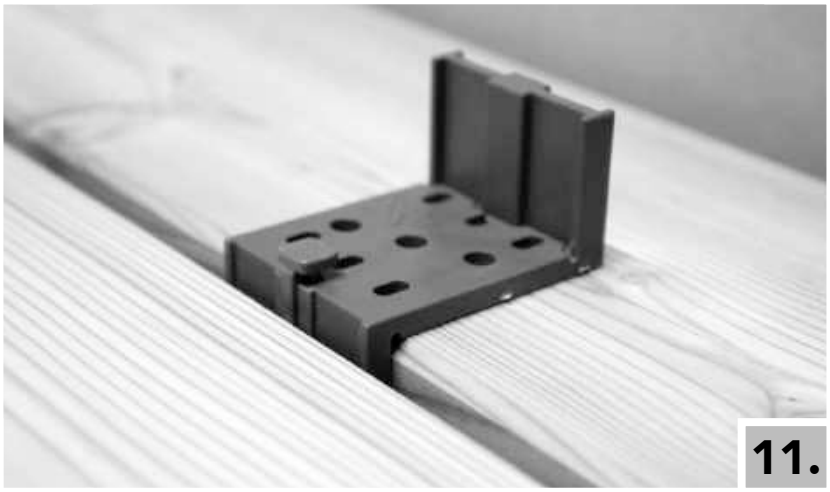

A
START
6.

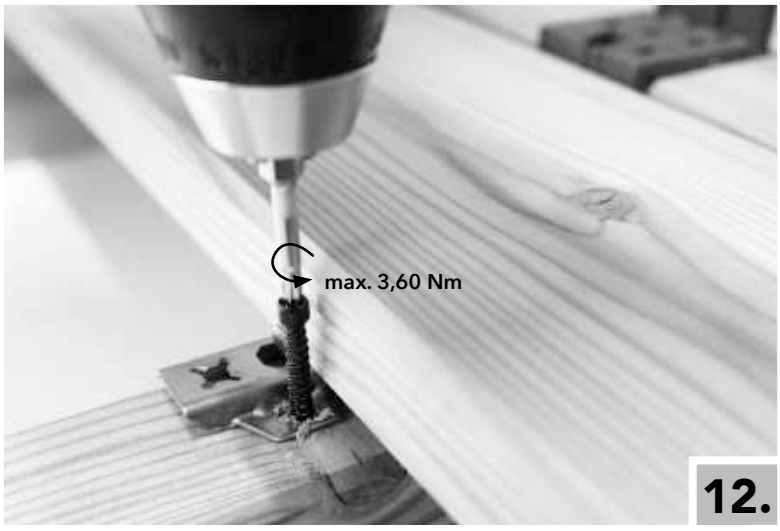

max. 3,60 Nm
START
7.

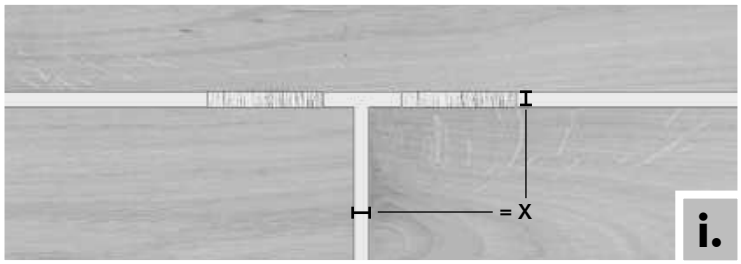

ca. 20 - 30 mm
8.

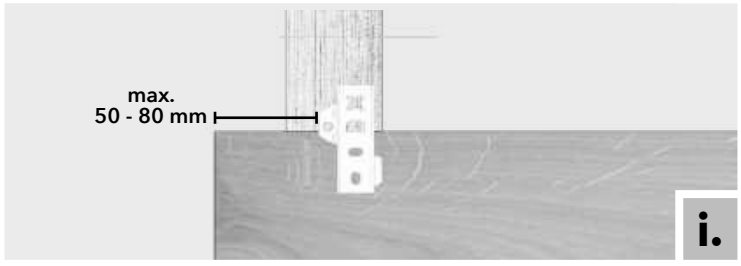

ca. 20 - 30 mm
9.

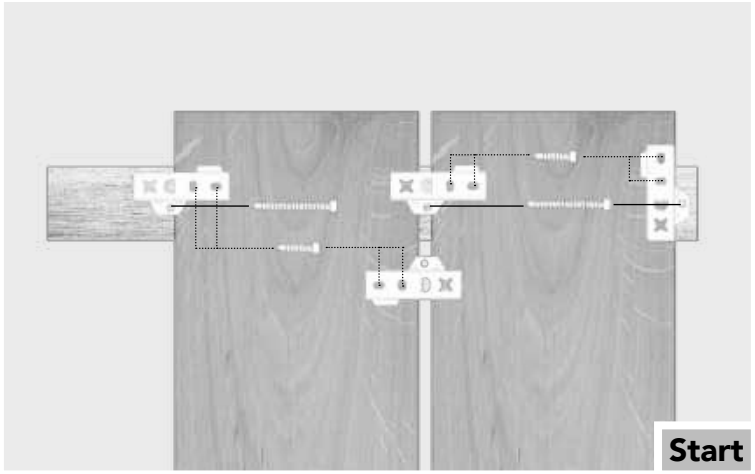

10.

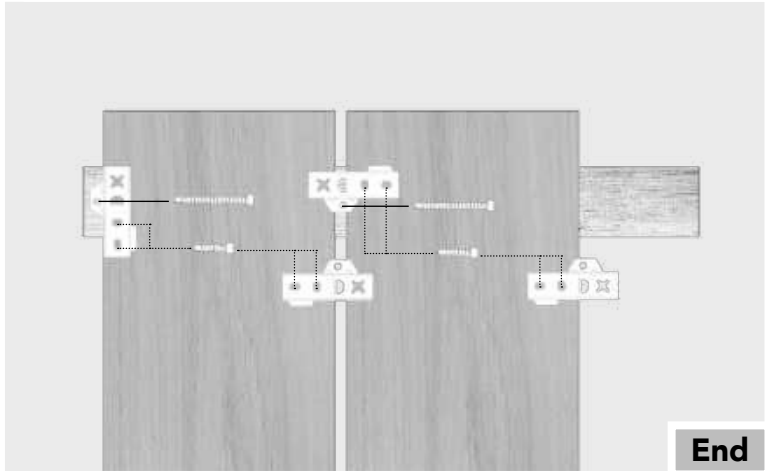

11.


max. 3,60 Nm
12.


= X
i.


max.
50 - 80 mm
i.


Start


End